



HuaBy
华柏

产品规格书

全彩同步发送卡 HB-TA

Ver2.22

国内主流LED显示屏解决方案“智”造商



功能特性




● 初心 ● 良心 ● 匠心

HB-TA发送卡，具如下特点：

- 1) 一路 DVI 视频输入；
- 2) Wifi无线控制；
- 3) 双千兆网口输出；
- 4) USB 接口控制；
- 5) USB可直接给控制供电；
- 6) 单张发送卡最大分辨率1920x1080点，支持此分辨率内的任意分辨率。
- 7) 支持 130万点带载能力;带卡控制面积每个网口为1280x512（或同等面积），2个网口共1280x1024(或同等面积);单卡最宽可达4080点或最高可达4080点,单网口最宽可达4080点或单网口最高可达4080点。

外观说明

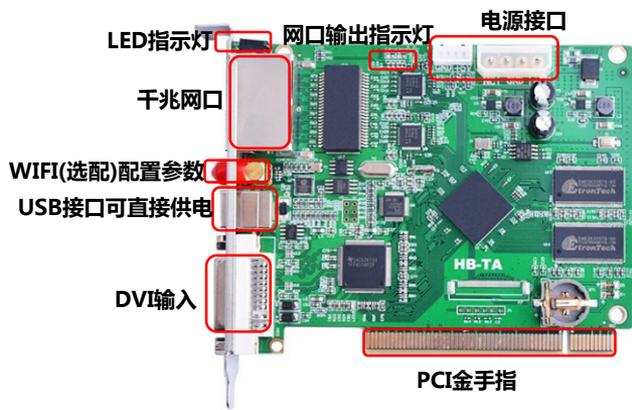

LED指示灯状态

红灯	正常运行时常亮，有信号时闪烁
绿灯	无视频源时探测（频率为亮2秒，灭一秒）； 有视频源输入时正常闪烁（约1秒闪一下）； 接收卡显示开机画面时快闪； 有网口发生冗余时呼吸闪烁；

网口输出指示灯状态

红灯	网口正常输出时闪烁，无信号输入时灭灯
----	--------------------

配件名称	数目	规格
USB线	1	1m
DVI线	1	0.5m

本文提供的图片仅供参考，请以购买实物产品为准。

工作温度
-40°C-80°C

工作电压
DC 4.5-5.6V


环境湿度
0~95 %

工作电流
0.52-0.57A



▶ 产品尺寸

HB-TA

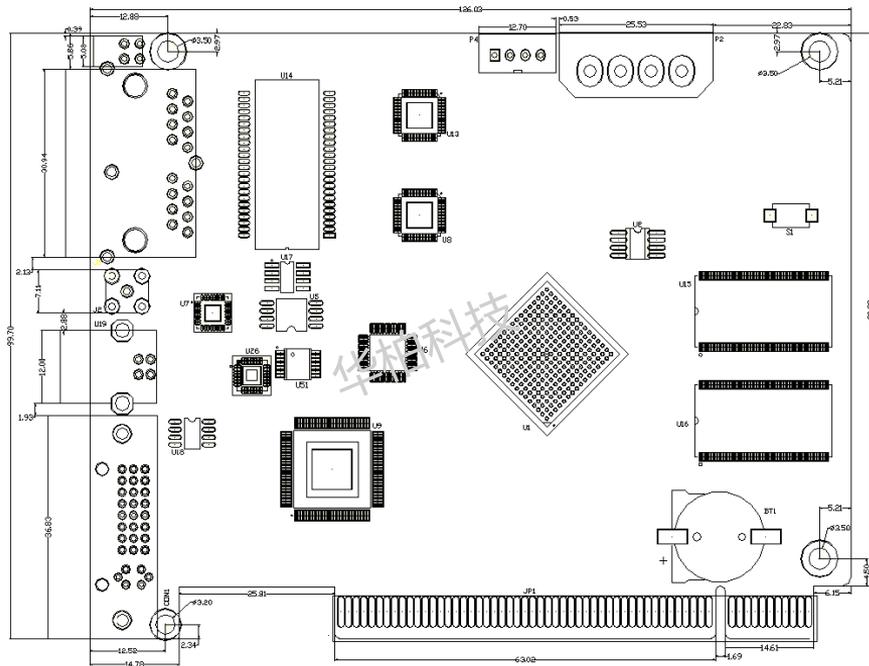

➤ 产品图片



正面

VS



接口

本文提供的图片仅供参考，请以购买实物产品为准。